FLOWCHART: LED-controlling (blynk)

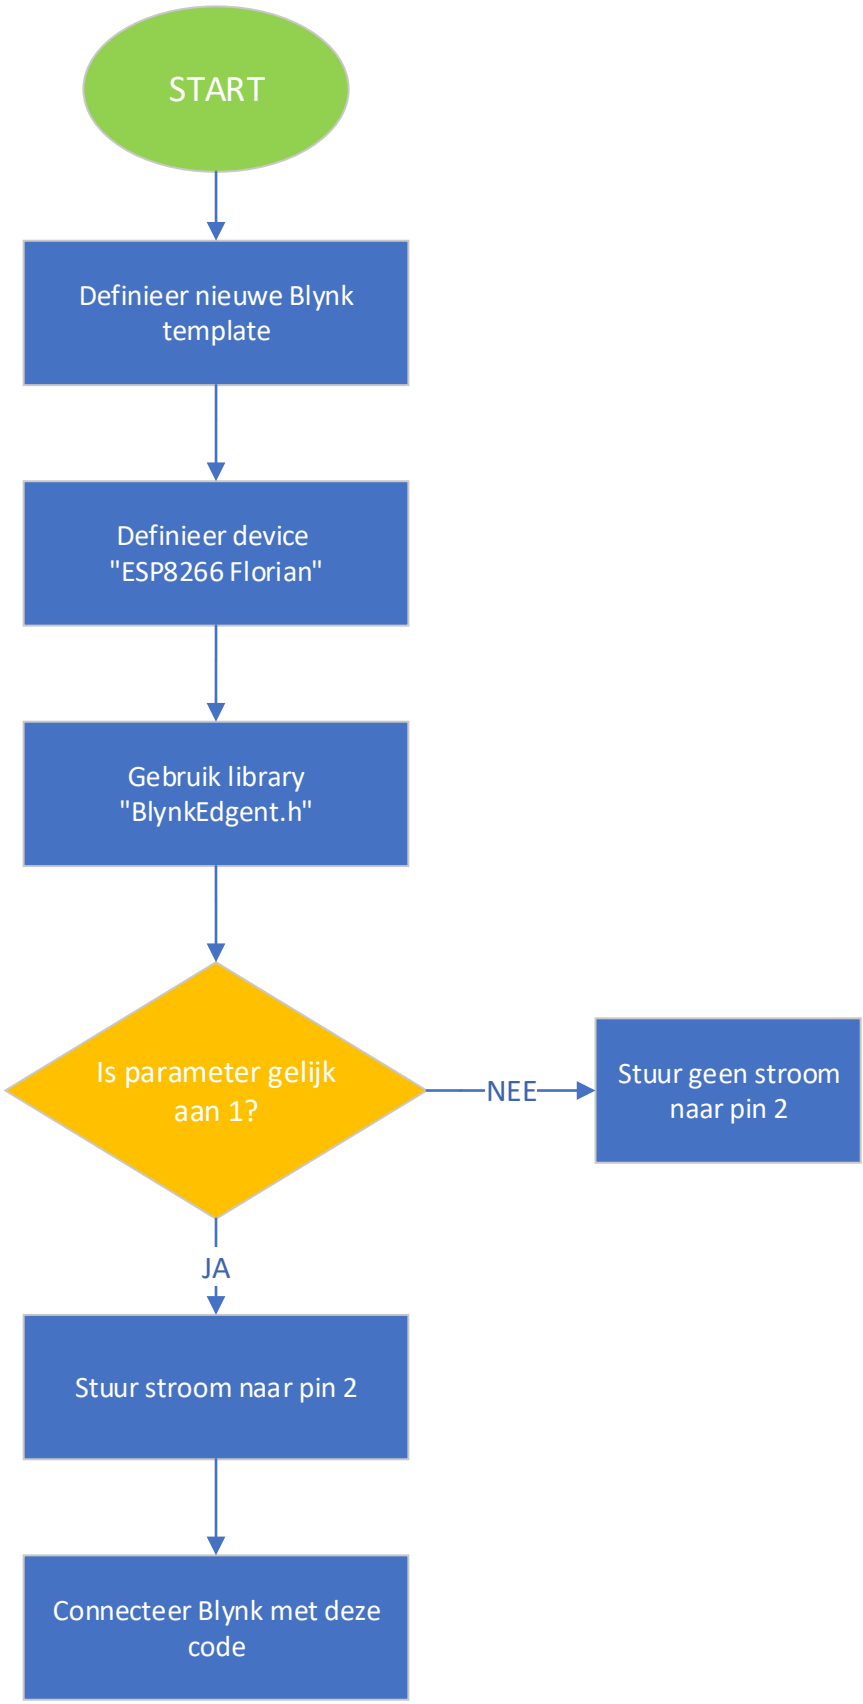

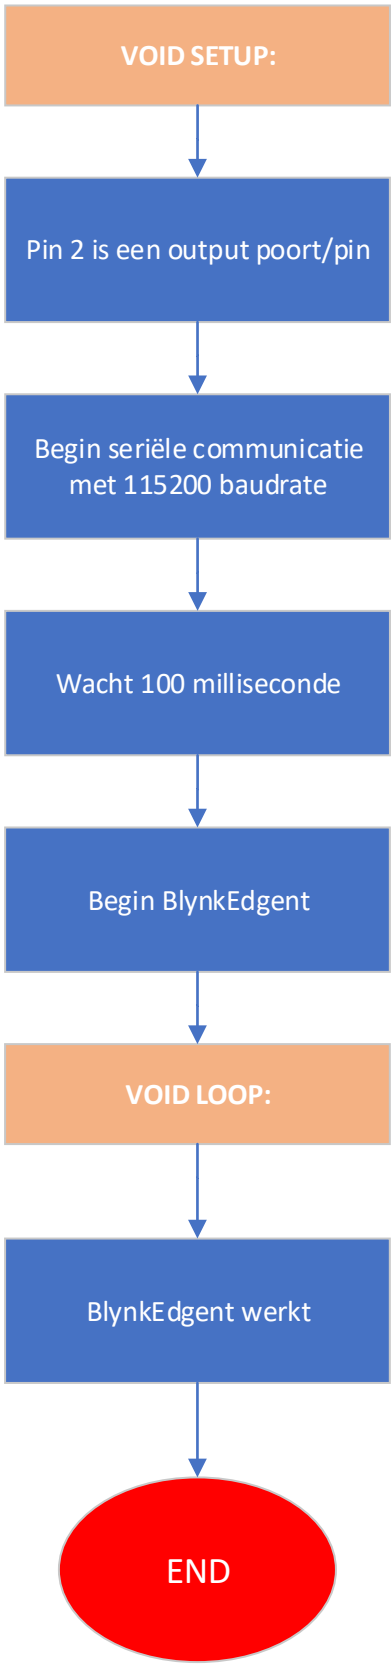
VOID SETUP:
Pin 2 is een output poort/pin
Begin seriële communicatie met 115200 baudrate
Wacht 100 milliseconde
Begin BlynkEdgent
VOID LOOP:
BlynkEdgent werkt
END